



## Pantalla inicial:

- Nombre de la empresa
- Fecha y hora
- Logotipo de empresa

## El operario entra su código:

- Con teclado estándar,
- Con teclado numérico virtual,
- Pasando un código de barras...

y lo **valida** con **enter** o con el **botón** al lado de la caja de texto.

## Cuando el operario valida su código, el programa:

- Si hay una OF activa, pedirá de cerrarla...
- Si no hay una OF activa (o se acaba de cerrar) pedirá abrir una nueva...

Cuando el operario valida su código, el programa:

-Si no hay una OF activa pedirá abrir una nueva:

El operario ha de elegir **una orden de trabajo (OF)** entrando el código manualmente o por código de barras(y pulsando enter o el botón que está al lado de la caja de texto) y a continuación una pantalla pedirá el capítulo.



Hores	OR	Matricula	Cap	Descripció	Te
10:08 >> 10:17	00014	M-5810-RT (motor)	1	Rectificar	
10:04 >> 10:08	00012	B-1765-VB (planxa)	2	Arreglar	
10:03 >> 10:04	00012	B-1765-VB (planxa)	1	Pintar	


-Hay un **tiempo limitado** (el gráfico circular) pasado el cual el operario se desvalida y vuelve a la pantalla inicial.

-El operario queda **sin ninguna OF activa** si se acaba el tiempo o pulsa el botón de retroceso al lado del nombre.

-Aquí la tabla inferior muestra las **OF realizadas del día**

-El **botón de ayuda** permite buscar OFs por referencias o **parte del código...**

-Siguiendo correctamente con la apertura de la OF, se elige **el capítulo** de la OF y se **asigna** finalmente la faena **al operario**:

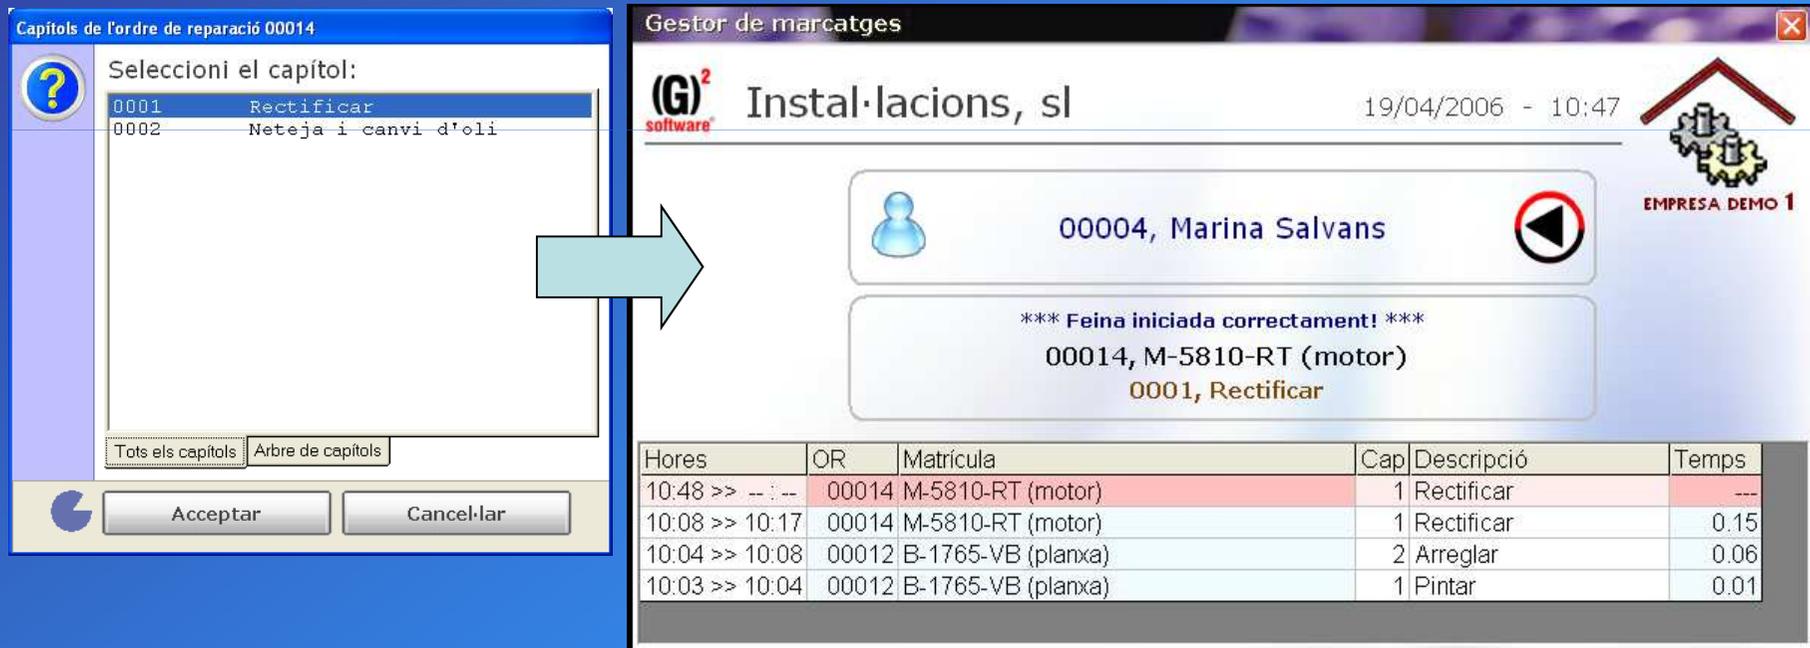

The image shows two overlapping windows from the G2 software. The left window, titled 'Capítols de l'ordre de reparació 00014', displays a list of chapters for selection. The right window, titled 'Gestor de marcajes', shows the main interface with a confirmation message and a table of work orders.

**Capítols de l'ordre de reparació 00014**

Seleccioni el capítol:

- 0001 Rectificar
- 0002 Neteja i canvi d'oli

Tots els capítols | Arbre de capítols

Acceptar | Cancel·lar

**Gestor de marcajes**

Instal·lacions, sl | 19/04/2006 - 10:47

00004, Marina Salvans

\*\*\* Feina iniciada correctament! \*\*\*

00014, M-5810-RT (motor)


0001, Rectificar

Hores	OR	Matrícula	Cap	Descripció	Temps
10:48 >> -- : --	00014	M-5810-RT (motor)	1	Rectificar	---
10:08 >> 10:17	00014	M-5810-RT (motor)	1	Rectificar	0.15
10:04 >> 10:08	00012	B-1765-VB (planxa)	2	Arreglar	0.06
10:03 >> 10:04	00012	B-1765-VB (planxa)	1	Pintar	0.01

- Un vez **asignada la OF** (no se puede cancelar) se vuelve a la **pantalla inicial** pasados unos segundos, y otro operario (o el mismo) podrá entrar y repetir el ciclo.

Cuando el operario valida su código:

-Si hay una OF activa, pedirá de cerrarla:

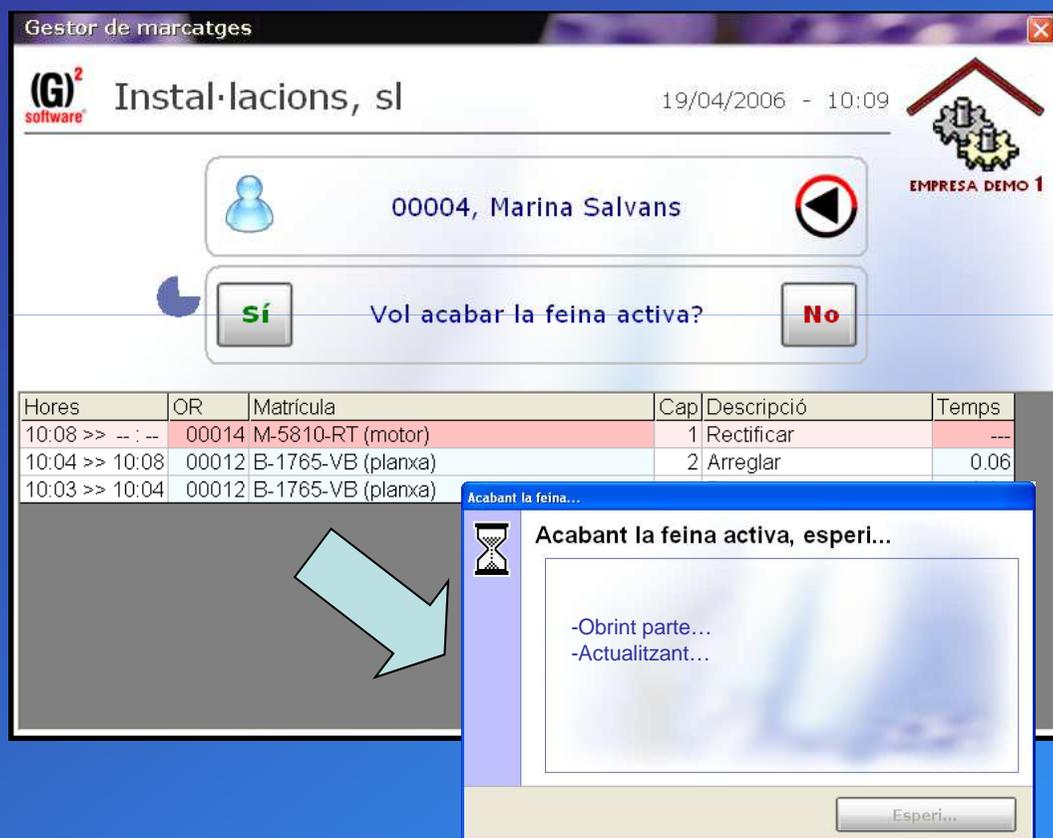

Hores	OR	Matricula	Cap	Descripció	Temps
10:08 >> -- : --	00014	M-5810-RT (motor)	1	Rectificar	---
10:04 >> 10:08	00012	B-1765-VB (planxa)	2	Arreglar	0.06
10:03 >> 10:04	00012	B-1765-VB (planxa)			

Un vez cerrada la OF, se pedirá de abrir la nueva OF enlazando con la apertura de una nueva OF según diapositiva núm. 2

-El operario ha de elegir si cerrar o no la OF pulsando “Sí” o “No”.

-Hay un **tiempo limitado** (un gráfico circular va disminuyendo hasta consumirse) pasado el cual el operario se desvalida automáticamente volviendo a la **pantalla inicial**. (En éste caso NO se abre la nueva OF y CONTINUA abierta la OF anterior).

-El operario puede **desvalidarse** pulsando “No”, pulsando el **botón de retroceso** (al lado del nombre). En éste caso NO se abre la nueva OF y CONTINUA abierta la faena anterior)

- La tabla inferior muestra las **OF del día**, en rojo y en primera posición, la **faena activa**.

El módulo de marcajes de las OF está totalmente ligado con los marcajes de presencia. Esto implica:

- Al marchar del taller, la OF se cierra automáticamente.
- Al entrar al taller, se habrá de iniciar la faena(OF). Como ya se ha visualizado en viapositivas anteriores, al abrir una OF se ven las últimas OF's en las que se ha trabajado.
- Por lo tanto el sistema controla las horas presenciales de taller y las horas trabajadas en los trabajos (OF)

Hay la opción de poder trabajar sólo con los marcajes de presencia desligándolos de los marcajes de las OF's. Éste enlace se puede activar en cualquier momento.